KIMTECH™

Guanti sterili Kimtech™ G3 in nitrile Sterling™

- Confezionati per essere indossati in condizioni asettiche
- Maggiore sensibilità tattile
- Finitura goffrata sui polpastrelli per una presa migliore

I guanti sterili Kimtech™ G3 in nitrile Sterling™ sono DPI certificati di Categoria III per camere bianche, adatti a varie applicazioni in condizioni sterili.

Specifici per mano, questi guanti sono fabbricati in nitrile sterile per un controllo migliorato della contaminazione e la conformità a una serie di rigorose condizioni normative. Privi di polveri, sono idonei all'uso nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore; inoltre, grazie alla vestibilità confortevole, sono perfetti da indossare doppi.

Se indossati doppi, i guanti in nitrile offrono sensibilità e destrezza simili a un singolo guanto in lattice, senza il rischio di reazioni allergiche di TIPO 1.

Grazie allo spessore ridotto e alla confezione efficiente (da 300 paia), questi guanti in nitrile sono prodotti in modo responsabile per l'ambiente, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti mantenendo al contempo elevati livelli di protezione. I polsini bordati aumentano ulteriormente la resistenza di questi guanti monouso e li rendono facili indossare e sfilare, mentre la finitura goffrata migliora la sensibilità e il controllo tattile.

I guanti sterili Kimtech™ G3 in nitrile Sterling™ sono convalidati con un livello di sicurezza sterilità (SAL) di 10^{-6} e presentano un livello di pulizia massimo di 1.200 particelle > 0,5 µm/cm^2 e un livello di endotossine di 20 unità/paio. Sono inoltre pronti all'uso per camera bianca, confezionati singolarmente in un sacchetto di polietilene, per garantire che processi e flussi di lavoro funzionino con efficienza.

Confezione conforme a camera bianca sterile

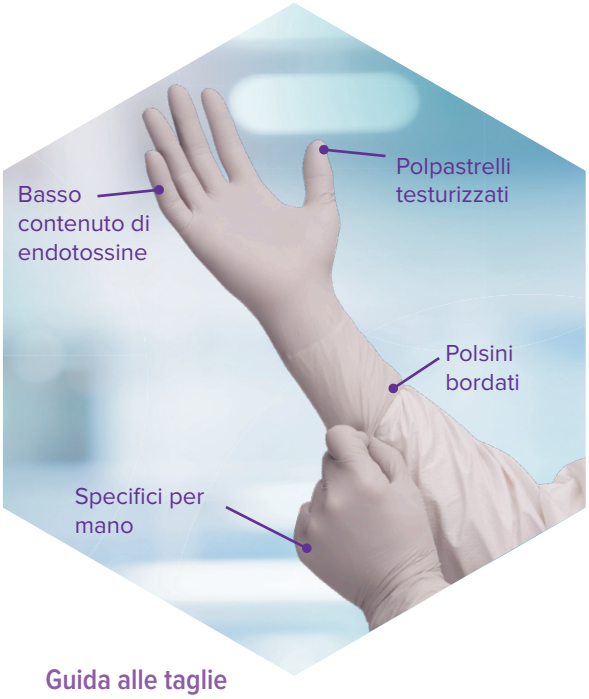

Guanti sterili Kimtech™ 3 in nitrile Sterling™

Caratteristiche principali

› Il materiale in nitrile di alta qualità[1] offre elevati livelli di protezione contro microrganismi e schizzi di sostanze chimiche.

› Il design efficiente ed ecologico e la confezione idonea alla camera bianca consentono di ridurre al minimo i rifiuti senza compromettere la sicurezza.

› I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore grigio e con un elevato livello di igiene.

Conformità garantita

› I guanti sono classificati come DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come recepito nella legislazione del Regno Unito e modificato.

› EN ISO 374-1 Tipo C per la protezione da schizzi di sostanze chimiche.

› EN 374-4 Resistenza alla degradazione da agenti chimici.

› EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi.

Standard di qualità

› Realizzati in conformità con il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 13485.

› Livello di garanzia di sterilità (SAL) di categoria 10^{-6}.

› Certificato di analisi (CoA) e certificato di irradiazione (CoI) per ciascun lotto di produzione disponibili online all'indirizzo www.kimtech.eu.

Configurazione della confezione

› 300 paia per confezione: 1 paio per busta di plastica e sacchetto; 30 sacchetti per busta di plastica; 10 buste di plastica per custodia.

› Confezionamento in camera bianca ISO Classe 5.

Guida alle taglie

Taglia	Codice	Lunghezza	Quantità
6,0	11821	30,5 cm	30 paia/busta = 300 paia
6,5	11822		
7,0	11823		
7,5	11824		
8,0	11825		
8,5	11826		
9,0	11827		
10,0	11828		

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valore								Metodo di test
Assenza di fori	AQL 1,5[2]								EN 374-2, ASTM D5151
Proprietà di trazione	Resistenza alla trazione				Allungamento massimo				
Prima dell'invecchiamento	42 MPa, nominale				650%, nominale				ASTM D412 ASTM D3578, ASTM D573
Dopo l'invecchiamento accelerato	38 MPa, nominale				550%, nominale				
Dimensioni	Spessore/larghezza nominale								
Spessore (mm)	Dito medio		Palmo				Polsino		EN 21420 ASTM D3578
	0,10		0,08				0,07		
Larghezza palmo (mm)	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	
	80	87	94	98	109	114	120	128	
Particelle (max)									
Per cm² ⩾ 0,5 µm	<1200								IEST-RP-CC005
Endotossine (max)									
CFU/paia	20								Metodo turbidimetrico-cinetico LAL

EN ISO 374-1/Tipo C

EN ISO 374-5 VIRUS

CE 0123 UKCA 0168

Visitate il sito Web www.kimtech.eu o inviate un'e-mail all'indirizzo: kimtech.support@kcc.com

[1] Il nitrile è un materiale sintetico che presenta molte delle proprietà del lattice di gomma naturale e offre altri vantaggi particolari: ottima vestibilità, resistenza alla perforazione e all'abrasione senza compromettere la manualità.
[2] AQL come definito dalla norma ISO 2859-1 per il campionamento in base agli attributi.

®/™ Marchi commerciali di Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o delle rispettive affiliate. © KCWW. I colori Gray e Sterling™ sono marchi commerciali di Owens & Minor, Inc. o delle rispettive affiliate e sono utilizzati con licenza.
Codice di pubblicazione: ID 4535.01 EN 11.22

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™