KIMTECH™

Guanti sterili Kimtech™ G3 in nitrile bianco

- Maggiore sensibilità tattile
- Eccellente livello di pulizia
- Finitura goffrata sui polpastrelli per una presa migliore

I guanti sterili Kimtech™ G3 in nitrile, di colore bianco, offrono livelli ineguagliabili di controllo della contaminazione e dell'igiene e sono progettati per proteggere chi li usa e i processi in diversi ambienti sterili di camera bianca.

La struttura in nitrile di colore bianco di alta qualità garantisce la perfetta compatibilità di questi guanti sterili, specifici per mano, per le camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 di Grado A. Le applicazioni ad alto rischio richiedono una protezione sterile contro la contaminazione che sia certificata per tutti i requisiti applicabili e che offra comfort e controllo tattile eccellenti per garantire la sicurezza e l'efficienza dei processi.

I guanti sterili monouso Kimtech™ G3 in nitrile, di colore bianco, rispettano entrambi questi criteri grazie alla forma comoda e al nitrile bianco che assicura protezione da spruzzi di sostanze chimiche, virus e contaminazione da microrganismi. Privi di polvere, presentano inoltre polpastrelli goffrati per una presa e una sensibilità migliori e si prestano a essere indossati doppi. Non contengono lattice naturale né silicone, per ridurre il rischio di irritazione della pelle.

I guanti sterili Kimtech™ G3 in nitrile bianco sono certificati con livello di garanzia della sterilità (SAL) di categoria 10^{-6} e offrono un livello di pulizia di massimo 950 particelle >0,5 µm/cm² e un livello di endotossine di massimo 20 unità/paio. Sono confezionati in sacchetti doppi di polietilene, idonei alla camera bianca, per garantire la costante efficienza dei processi e dei flussi di lavoro.

Confezionamento sterile conforme alle normative per camera bianca

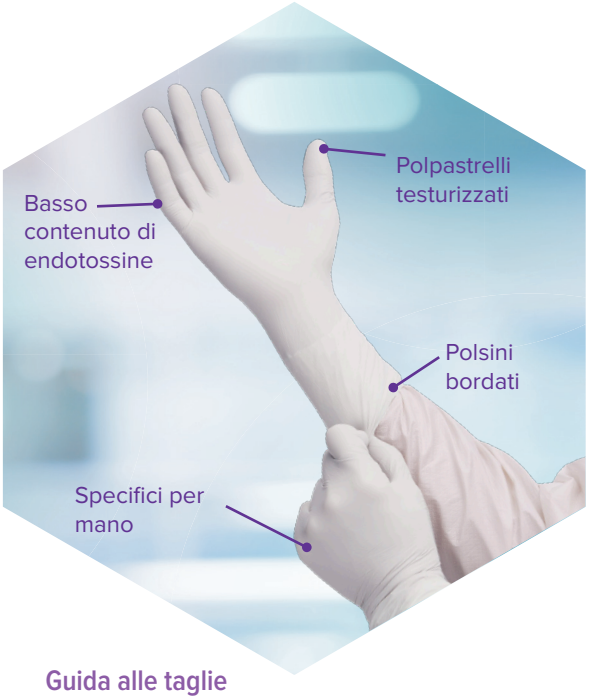

Guanti sterili Kimtech™ G3 in nitrile bianco

Caratteristiche principali

› Il materiale in nitrile di alta qualità[1] offre elevati livelli di protezione contro microrganismi e schizzi di sostanze chimiche.

› Lavati ripetutamente in acqua deionizzata ultrapura per produrre bassi livelli di particelle ed estraibili.

› I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.

Conformità garantita

› I guanti sono classificati come DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 e del Regolamento 2016/425 come recepito nella legislazione del Regno Unito e modificato.

› EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche.

› EN 374-4 Resistenza alla degradazione da agenti chimici.

› EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi.

Standard di qualità

› Realizzati in conformità con il sistema di qualità ISO 9001 e ISO 13485.

› Livello di garanzia di sterilità (SAL) di categoria 10^{-6}.

› Certificato di analisi (CoA) e certificato di irradiazione (CoI) disponibili online alla pagina www.kimtech.eu.

Configurazione della confezione

› 200 paia per confezione = 1 paio per sacchetto di plastica; 20 buste per sacchetto di plastica; 10 sacchetti di plastica per custodia.

› Confezionamento in camera bianca ISO Classe 5.

Guida alle taglie

Taglia	Codice precedente	Nuovo codice	Lunghezza	Quantità
6,0	HC61160	56888	30,5 cm	20 paia/ sacchetto = 200 paia
6,5	HC61165	56889		
7,0	HC61170	56890		
7,5	HC61175	56891		
8,0	HC61180	56892		
8,5	HC61185	56893		
9,0	HC61190	56894		
10,0	HC61110	56887		

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valore								Metodo di test
Assenza di fori	AQL 1,5[2]								EN 374-2, ASTM D5151
Proprietà di trazione	Resistenza alla trazione				Allungamento massimo				
Prima dell'invecchiamento	24 MPa, nominale				650%, nominale				ASTM D412 ASTM D3578, ASTM D573
Dopo l'invecchiamento accelerato	26 MPa, nominale				550%, nominale				
Dimensioni	Spessore/larghezza nominale								
Spessore (mm)	Dito medio		Palmo				Polsino		EN 21420 ASTM D3578
	0,16		0,13				0,10		
Larghezza palmo (mm)	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0	
	80	87	94	98	109	114	130	128	
Particelle (max)									
Per cm² ≥ 0,5 µm	<950								IEST-RP-CC005
Endotossine (max)									
CFU/paia	20								Metodo turbidimetrico-cinetico LAL

EN ISO 374-1/Tipo B KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

CE 0123 UKCA 0168

Visitate il sito Web www.kimtech.eu o inviate un'e-mail all'indirizzo: kimtech.support@kcc.com

[1] Il nitrile è un materiale sintetico che presenta molte delle proprietà del lattice di gomma naturale e offre altri vantaggi particolari: ottima vestibilità, resistenza alla perforazione e all'abrasione senza compromettere la manualità.
[2] AQL come definito dalla norma ISO 2859-1 per il campionamento in base agli attributi.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

®/™ Marchi commerciali di Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o delle rispettive affiliate. © KCWW.
Codice di pubblicazione: ID 4410.01 EN 11.22