KIMTECH™

# Новый уровень эффективности с Kimtech™ Перчатки для чистых помещений

Работаем рука об руку для защиты ваших рабочих процессов и сотрудников.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

# Почему KIMTECH™?

Корпорация Kimberly-Clark Professional™ поможет вам обеспечить исключительную чистоту помещений, снизить риск загрязнения и повысить безопасность сотрудников. При работе в сложных условиях без права на ошибку вы можете положиться на продукты Kimtech™, которые позволят защитить все важные процессы и людей, которые их выполняют. Продукты Kimtech™ предназначены для точных задач. Они отличаются превосходным качеством, поскольку мы понимаем уровни риска и расходов, связанных с загрязнением. Мы сотрудничаем с вами, чтобы обеспечить безупречную, спокойную работу с минимальным риском и максимальной эффективностью.

## Защита процесса

**Перчатки для чистых помещений Kimtech™ снижают риск загрязнения, обеспечивая соответствие правилам надлежащей производственной практики США (cGMP).**

- Производятся в современных чистых помещениях, в соответствии с требованиями стандарта ISO 5
- Низкий уровень частиц и эндотоксинов[1]
- Подтвержденный уровень стерильности $10^{-6}$
- Силиконы, фталевые эфиры и ДОФ в концентрации, не поддающейся обнаружению

## Защита работника

**Перчатки для чистых помещений Kimtech™ разработаны специально для защиты работников от микроорганизмов и брызг химических веществ.**

- Сертификат защиты от брызг химических веществ в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 374-1
- Сертификат устойчивости к разрушению химическими веществами EN 374-4
- Сертификат защиты от вирусов и микроорганизмов EN ISO 374-5
- Проверено на защиту от воздействия цитотоксических средств[2] в соответствии с требованиями стандарта ASTM D6978-05
- Остаточные химические вещества в концентрации, не поддающейся обнаружению, для минимизации риска раздражения кожи

## Соблюдение стандартов

**Kimberly-Clark Professional™ гарантирует, что перчатки для чистых помещений изготовлены с соблюдением всех необходимых требований.**

- Соответствие требованиям стандарта 2016/425 (ЕС) для СИЗ категории III
- Производственный объект сертифицирован по стандартам ISO 9001 и/или ISO 13485
- Сертификаты анализов (CoA) и сертификаты облучения (CoI)[3] доступны для каждой партии продукции
- Все необходимые онлайн-документы включая спецификации, декларацию о соответствии, сертификаты анализов и сертификаты облучения, доступны на нашем веб-сайте: www.kimtech.eu

[1]Уровень эндотоксина указан только для стерильных перчаток для чистых помещений

[2]Чтобы получить подробную информацию, напишите нам по адресу kimtech.support@kcc.com

[3]Сертификат об облучении имеется только для стерильных перчаток для чистых помещений

# Соблюдение стандартов

Европейский регламент о средствах индивидуальной защиты (ЕС) 2016/425, комплексные СИЗ кат. III:
для использования в условиях, где присутствует необратимый риск или риск летального исхода.

## Защита рук: защита от брызг химических веществ

### Раньше:

Низкий уровень защиты от брызг химических веществ по стандарту EN 374-1:2003.
«Защита от брызг химических веществ». За информацией о времени проникновения тестируемых химических веществ необходимо обращаться к производителю.
Испытание: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 374-3:2003

EN 374-3:2003

XYZ

Защита от химических веществ по стандарту EN 374-3:2003.
«Защита от проникновения химических веществ». Список из 12 химических веществ, каждому из которых присвоена буква от A до L, время проникновения составляет более 30 минут по крайней мере для 3 химических веществ. Испытание: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 374-3:2003

### Сейчас:

EN ISO 374-1:2016 / тип C

Тип C: устойчивость к проникновению не ниже 1 уровня (более 10 минут) по меньшей мере 1 химического вещества из списка.
Исследование: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 16523-1:2015

EN ISO 374-1:2016 / тип B

XYZ

Тип B: устойчивость к проникновению не ниже 2 уровня (более 30 минут) по меньшей мере трех химических веществ из списка.
Исследование: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 16523-1:2015

EN ISO 374-1:2016 / тип A

UVWXYZ

Тип A: устойчивость к проникновению не ниже 2 уровня (более 30 минут) по меньшей мере шести химических веществ из списка.
Исследование: проникновение в соответствии с требованиями стандарта EN 16523-1:2015

| Список 12 химических веществ | | 6 дополнительных химических веществ |
|---|---|---|
| **A** Метанол | **G** Диэтиламин | **M** Азотная кислота 65% |
| **B** Ацетон | **H** Тетрагидрофуран | **N** Уксусная кислота 99% |
| **C** Ацетонитрил | **I** Этилацетат | **O** Гидроксид аммония 25% |
| **D** Дихлорметан | **J** н-Гептан | **P** Перекись водорода 40% |
| **E** Дисульфид углерода | **K** Гидроксид натрия 40% | **S** Фтористоводородная кислота 40% |
| **F** Толуол | **L** Серная кислота 96% | **T** Формальдегид 37% |

## Защита рук: защита от микроорганизмов

### Раньше:

EN 374-2:2003

> Уровень 2

Защита от микроорганизмов по стандарту EN 374-2:2003
«Защита от микроорганизмов», уровень 3 — показатель AQL 0,65 / уровень 2 — показатель AQL 1,5
Испытание: водонепроницаемость, отбор проб по стандарту ISO2859.

### Сейчас:

EN ISO 374-5:2016

Вирус

Для защиты от бактерий и грибков необходимо провести испытание на проницаемость в соответствии со стандартом EN 374-2:2014.
Для защиты от вирусов необходимо соответствие стандарту ISO 16604:2004 (метод B).

## Классификации уровней защиты от проникновения химических веществ

| Классификация | Не классифицировано | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | <10 | 10–30 | 30–60 | 60–120 | 120–240 | 240–480 | >480 |
| Использование | Не рекомендуется | Защита от брызг | | Средний уровень защиты | | Высокий уровень защиты | |

Дополнительная информация доступна на веб-сайте www.kimtech.eu/regulatory

# Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета

- **Для стерильных чистых помещений, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 / класса A**
- **Низкий уровень частиц (макс. 950 > 0,5 мкм/см²) и эндотоксинов**
- **Для левой и правой руки, длина 30,5 см**
- **Индивидуальная двойная упаковка с внутренней подкладкой для каждой пары**
- **Текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата**
- **Доступны размеры от 6,0 до 10,0**

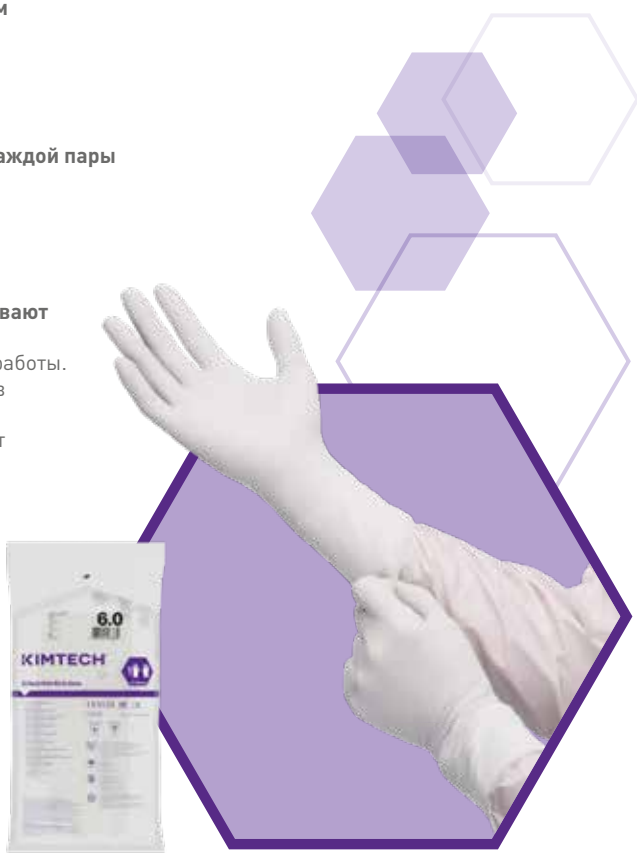


**Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета обеспечивают высокий уровень защиты от загрязнений и чистоту.** Непревзойденный комфорт и тактильная чувствительность для безопасной и эффективной работы. Защита от брызг химических веществ, вирусов, цитотоксических веществ и микроорганизмов. Перчатки с текстурированными кончиками пальцев обеспечивают качественный захват и чувствительность, а также подходят для ношения одновременно двух пар. Подтвержденный уровень стерильности составляет $10^{-6}$, максимальный уровень чистоты равен 950 частиц > 0,5 мкм/см$^2$, а максимальное количество эндотоксинов составляет 20 единиц на пару. Перчатки уже готовы к использованию в чистых помещениях и поставляются в индивидуальной двойной упаковке с внутренней подкладкой для каждой пары.

**Соблюдение стандартов**

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
- ASTMD6978-05 Защита от брызг цитотоксических веществ
- Гарантированный уровень стерильности $10^{-6}$
- Сертификаты анализов и стерилизации доступны онлайн

| Описание | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | Пары / саше | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета | HC61160 | HC61165 | HC61170 | HC61175 | HC61180 | HC61185 | HC61190 | HC61110 | 20 пар | 200 пар |

**Отсутствие динамики показателей о микропроколах для стерильных нитриловых перчаток Kimtech™ G3 белого цвета. Январь 2018 г. — январь 2019 г.**

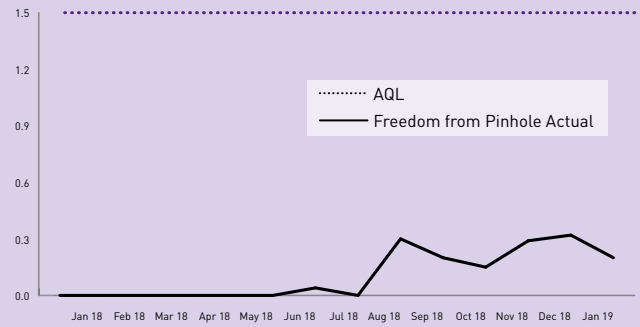


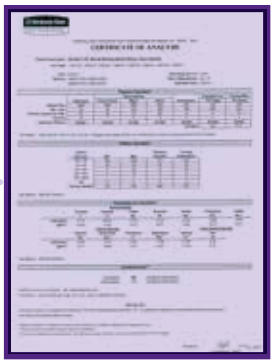

# Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™

- **Для стерильных чистых помещений, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 / класса A**
- **Низкий уровень частиц (макс. 1200 > 0,5 мкм/см²) и эндотоксинов**
- **Для левой и правой руки, длина 30,5 см**
- **Индивидуальная двойная упаковка с внутренней подкладкой для каждой пары**
- **Текстурированные кончики пальцев для улучшенного захвата**
- **Доступны размеры от 6,0 до 10,0**

**Технология использования нитрила Sterling™ позволяет уменьшить толщину перчаток и повысить прочность без ущерба для безопасности и комфорта.** Две стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™, надетые одновременно на одну руку, обеспечивают ощущения и комфорт как при ношении одной латексной перчатки. В каждой экологичной упаковке на 50% больше перчаток. Усиленные манжеты для удобного надевания. Текстурированные кончики пальцев для повышенной ловкости и тактильной чувствительности. Высокий уровень чистоты (1200 частиц >0,5 мкм/см²) и низкий уровень эндотоксина (макс. 20 единиц/пара). Перчатки уже готовы к использованию в чистых помещениях и поставляются в индивидуальной двойной упаковке с внутренней подкладкой для каждой пары.

**Соблюдение стандартов**

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
- ASTMD6978-05 Защита от брызг цитотоксических веществ
- Гарантированный уровень стерильности $10^{-6}$
- Сертификаты анализов и стерилизации доступны онлайн

| Описание | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | Пары / саше | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™ | 11821 | 11822 | 11823 | 11824 | 11825 | 11826 | 11827 | 11828 | 30 пар | 300 пар |

CE 0123
PPE CATEGORY III

**Динамика показателей частиц и эндотоксина. Стерильные нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета. Январь 2018 г. — январь 2019 г.**

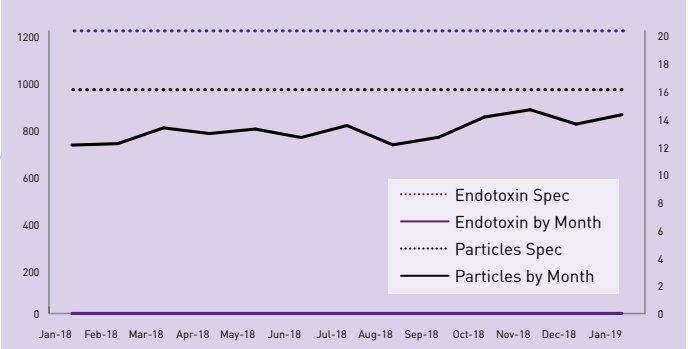

# Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G3

- **Низкий уровень частиц (макс. 1500 >0,5 мкм/см²) и эндотоксинов**
- **Для левой и правой руки, длина 30,5 см**
- **Двойная упаковка для каждой пары**
- **Доступны размеры от 6,0 до 10,0**

**Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G3 обеспечивают высокую тактильную чувствительность и эффективную защиту при работе в стерильных чистых помещениях, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 класса A.**
Перчатки для левой и правой руки можно носить по несколько штук.
Текстурированная поверхность обеспечивает тактильную чувствительность.

**Соблюдение стандартов**

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
- Гарантированный уровень стерильности $10^{-6}$
- Сертификаты анализов и стерилизации доступны онлайн

| Описание | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | Пары / саше | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G3 | HC1360S | HC1365S | HC1370S | HC1375S | HC1380S | HC1385S | HC1390S | HC1310S | 20 пар | 200 пар |

# Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G5

- **Низкий уровень частиц (макс. 1500 >0,5 мкм/см²) и эндотоксинов**
- **Для левой и правой руки, длина 30,5 см**
- **Двойная упаковка для каждой пары**
- **Доступны размеры от 6,0 до 10,0**

**Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G5 обеспечивают высокую тактильную чувствительность и эффективную защиту при работе в стерильных чистых помещениях, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 класса A.**
Перчатки для левой и правой руки можно носить по несколько штук.
Текстурированная поверхность обеспечивает тактильную чувствительность.

**Соблюдение стандартов**

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
- Гарантированный уровень стерильности $10^{-6}$
- Сертификаты анализов и стерилизации доступны онлайн

| Описание | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | Пары / саше | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стерильные латексные перчатки Kimtech™ G5 | HC1160S | HC1165S | HC1170S | HC1175S | HC1180S | HC1185S | HC1190S | HC1110S | 20 пар | 200 пар |

# Нитриловые перчатки Kimtech™ G3 белого цвета и G3 NxT™

- **Одноразовые нитриловые перчатки для чистых помещений лидируют на рынке и обеспечивают непревзойденную защиту, чистоту и качество**
- **Соответствуют стандарту ISO 3 для чистых помещений**
- **Низкий уровень частиц (макс. 950 >0,5 мкм/см²) и экстрагируемых ионов**
- **Доступны модели с клейкой или гладкой поверхностью**
- **Доступны размеры от XS до XL**

**Белые нитриловые перчатки Kimtech™ G3 и G3 NxT™ идеально подходят для работы с хрупким оборудованием в сферах микроэлектроники и оптики, полупроводниковыми приборами и выполнения фармацевтических процедур, не требующих стерильности.** Высококачественные нитриловые перчатки обеспечивают надежную защиту там, где это необходимо. Материал из нитрилового полимера создан для надежного и комфортного использования, отличается высокой водонепроницаемостью и устойчивостью к микропроколам, а текстурированные кончики обеспечивают лучший захват. Перчатки с универсальным дизайном для обеих рук и усиленными манжетами гарантируют дополнительную прочность и удобное надевание. Неопудренные перчатки не содержат латекс, что снижает риск возникновения кожных реакций типа 1, связанных с ношением перчаток. В процессе изготовления перчатки систематически промываются сверхчистой деионизированной водой для эффективного контроля уровня частиц и экстрагируемых веществ. Перчатки поставляются в двойной полиэтиленовой упаковке с внутренней подкладкой, которая подходит для чистых помещений, что позволяет легко интегрировать их в существующие рабочие процессы.

**Соблюдение стандартов**

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
- ASTMD6978-05 Защита от брызг цитотоксических веществ
- Сертификат анализов доступен на веб-сайте

| Описание | XS | S | M | L | XL | Перчатки / саше | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Белые нитриловые перчатки Kimtech™ G3 с клейкой поверхностью, длина 30,5 см | HC61010 | HC61011 | HC61012 | HC61013 | HC61014 | 100 | 1000 |
| Нитриловые перчатки Kimtech™ G3 NxT™ с гладкой поверхностью, длина 30,5 см | 62990 | 62991 | 62992 | 62993 | 62994 | | |

# Нитриловые перчатки Kimtech™ G3 и G5 Sterling™

- **Технология использования нитрила Sterling™ обеспечивает безопасность, комфорт и удобство. Изделие изготовлено из безопасного для окружающей среды материала**
- **Низкий уровень частиц[4] (макс. 1200 >0,5 мкм/см²) и экстрагируемых ионов[5]**
- **Неопудренные перчатки не содержат натуральный латекс или силикон, что снижает риск возникновения кожных аллергических реакций**
- **Перчатки для обеих рук с усиленными манжетами, длина 30,5 см**
- **Доступны размеры от XS до XL**

**Нитриловые перчатки Kimtech™ G3 и G5 Sterling™ безопасны для окружающей среды и обеспечивают эффективный контроль загрязнений при работе в чистых помещениях.** Подходят для использования в чистых помещениях стандарта ISO 3 и выше. Нестерильные перчатки обеспечивают улучшенную защиту пользователя и процесса. Они подходят для работ с полупроводниками, лекарственными препаратами и медицинскими устройствами, не требующими стерильности. Клейкая поверхность и текстурированные кончики пальцев обеспечивают более высокую тактильную чувствительность. Эффективный процесс изготовления Sterling™ позволяет уменьшить толщину, повысить прочность и упаковать на 50% больше перчаток в один короб по сравнению со стандартными нитриловыми перчатками для чистых помещений. Перчатки изготовлены из нитрила, что снижает риск возникновения кожных реакций типа I, связанных с ношением перчаток из натурального каучукового латекса. Поставляются в двойной упаковке из полиэтилена и готовы для использования в чистых помещениях.

**Соблюдение стандартов**

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
- ASTMD6978-05 Защита от брызг цитотоксических веществ
- Сертификат анализов доступен на веб-сайте

| Описание | XS | S | M | L | XL | Перчатки / саше | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нитриловые перчатки Kimtech™ G3 Sterling™ | 99234 | 99235 | 99236 | 99237 | 99239 | 150 | 1500 |
| Нитриловые перчатки Kimtech™ G5 Sterling™ | 98184 | 98185 | 98186 | 98187 | 98189 | | |

[4]<1200 частиц для нитриловых перчаток Kimtech™ G3 Sterling™ и <2000 частиц для нитриловых перчаток Kimtech™ G5 Sterling™

[5]Данные об экстрагируемых ионах доступны только для нитриловых перчаток Kimtech™ G3 Sterling™

# Латексные перчатки Kimtech™ G3 и G5

- **Изготовлены из высококачественного латекса, который обеспечивает превосходную защиту и комфорт**
- **Низкий уровень частиц[6] (макс. 1500 >0,5 мкм/см²) и экстрагируемых ионов[7]**
- **Перчатки для обеих рук с усиленными манжетами**
- **Доступны размеры от S до XL**

**Латексные перчатки для чистых помещений Kimtech™ G3 и G5 обеспечивают повышенную тактильную чувствительность и эффективность.** Промывка деионизированной водой обеспечивает эффективный контроль уровня частиц и экстрагируемых веществ. Высококачественное покрытие для тактильной чувствительности и комфорта как в сухих, так и во влажных условиях. Перчатки поставляются в двойной полиэтиленовой упаковке с внутренней подкладкой, которая подходит для чистых помещений, что позволяет легко интегрировать их в существующие рабочие процессы.

**Соблюдение стандартов**

- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических веществ
- EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими веществами
- EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
- Сертификат анализов доступен на веб-сайте

| Описание | S | M | L | XL | Перчатки / саше | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Латексные перчатки Kimtech™ G3, длина 30,5 см | HC225 | HC335 | HC445 | HC555 | 100 | 1000 |
| Латексные перчатки Kimtech™ G5, длина 30,5 см | HC2211 | HC3311 | HC4411 | HC5511 | 100 | 1000 |

[6]Латексные перчатки Kimtech™ G3: макс. 1500 > 0,5 мкм/см²

[6]Латексные перчатки Kimtech™ G5: макс. 3000 > 0,5 мкм/см²

[7]Только для латексных перчаток Kimtech™ G3

# Руководство по выбору перчаток для чистых помещений

| | Код продукта | Общее кол-во в упаковке Содержание | Поверхность | ISO / класс | Защита от брызг химических веществ | Защита от микроорганизмов | Макс. кол-во частиц >0,5 мкм/см² | Макс. кол-во единиц эндотоксинов на пару |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Стерильные перчатки для чистых помещений Kimtech™** | | | | | | | | |
| Стерильные нитриловые перчатки G3 белого цвета | HC61160 — HC61110 | 200 пар | Гладкая поверхность, двойное надевание | ISO 5 Класс A/B | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <950 | <20 |
| Стерильные нитриловые перчатки G3 Sterling™ | 11821 — 11828 | 300 пар | Гладкая поверхность, двойное надевание | ISO 5 Класс A/B | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <1200 | <20 |
| Стерильные латексные перчатки G3 | HC1360S — HC1310S | 200 пар | Гладкая поверхность, двойное надевание | ISO 5 Класс A/B | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <1500 | <20 |
| Стерильные латексные перчатки G5 | HC1160S — HC1110S | 200 пар | Гладкая поверхность, двойное надевание | ISO 5 Класс A/B | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <3000 | <20 |
| **Перчатки для чистых помещений Kimtech™** | | | | | | | | |
| Нитриловые перчатки G3 белого цвета | HC61010 — HC61014 | 1000 перчаток | Клейкая поверхность | ISO 3 или выше Класс C/D | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <950 | Н/Д |
| Нитриловые перчатки G3 NxT™ | 62990 — 62995 | 1000 перчаток | Гладкая поверхность, двойное надевание | ISO 3 или выше Класс C/D | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <950 | Н/Д |
| Нитриловые перчатки G3 Sterling™ | 99234 — 99239 | 1500 перчаток | Клейкая поверхность | ISO 3 или выше Класс C/D | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <1200 | Н/Д |
| Латексные перчатки G3 | HC225 — HC555 | 1000 перчаток | Гладкая поверхность | ISO 3 или выше Класс C/D | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <1500 | Н/Д |
| Нитриловые перчатки G5 Sterling™ | 98184 — 98189 | 1500 перчаток | Клейкая поверхность | ISO 5 или выше Класс C/D | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <2000 | Н/Д |
| Латексные перчатки G5 | HC2211 — HC5511 | 1000 перчаток | Гладкая поверхность | ISO 5 или выше Класс C/D | EN ISO 374-1 Тип C (K) | EN ISO 374-5 Вирус | <3000 | Н/Д |

# Хотите дополнить комплект СИЗ для работы в чистых помещениях?

## Стерильный комбинезон для чистых помещений Kimtech™ A5

- **Технология CLEAN-DON™ для простого, безопасного и эффективного надевания с соблюдением правил асептики**
- **Подходит для работы в стерильных помещениях, соответствующих требованиям стандарта EU GMP ISO 5 класса A**
- **Модель выполнена из высококачественного дышащего материала SMS с низким отделением ворса**
- **Индивидуальная вакуумная двойная упаковка**
- **Доступны размеры от S до 4XL**

**Стерильная одежда для чистых помещений Kimtech™ A5 разработана для простого стерильного и эффективного переодевания. Она обеспечивает защиту технологических процессов и пользователей в чистых помещениях.** Комбинезоны изготовлены из высококачественного материала SMS с тканой текстурой, обеспечивая комфорт и повышая продуктивность работы пользователя. Материал с низким отделением ворса прошел тест в барабане Хельмке, относится к кат. I и обладает уровнем стерильности $10^{-6}$.

**Комплексные решения для защиты ОТ головы до ног с инновационным капюшоном и высокими бахилами представлены на нашем веб-сайте www.kimtech.eu.**

**Соблюдение стандартов**
- СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425 (ЕС)
- Сертификация типа 5 и 6
- Сертификаты соответствия и стерилизации доступны онлайн

| Описание | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стерильный комбинезон для чистых помещений Kimtech™ A5 | 88800 | 88801 | 88802 | 88803 | 88804 | 88805 | 88806 | 25 |

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009 · CE 0120

## Комбинезоны Kimtech™ A8

- **Изделие изготовлено из невероятно легкого дышащего материала SMS с антистатическим покрытием**
- **Без капюшона, высокий воротник**
- **Для чистых помещений стандарта ISO 7/8, степень C и D**
- **Низкое отделение ворса, тест в барабане Хельмке, кат. III**

**Комбинезоны Kimtech™ A8 предназначены для комфортного ношения и сокращения тепловой нагрузки в лабораториях и чистых помещениях.** Материал с низким отделением ворса обработан антистатиком, прошел тест в барабане Хельмке и относится к категории III. Комбинезон без капюшона с высоким воротником обеспечивает дополнительную защиту шеи. Петли для больших пальцев увеличивают площадь защиты кожи.

**Соблюдение стандартов**
- СИЗ кат. III в соотв. с Регламентом ЕС 2016/425
- Ограниченная защита от брызг химических веществ тип 6
- Защита от частиц тип 5
- Антистатическая одежда[8] EN 1149-5:2018

| Описание | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | Всего / кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комбинезоны Kimtech™ A8 | 47691 | 47692 | 47693 | 47694 | 47695 | 47696 | 47697 | 25 |

[8] Данный комбинезон обработан антистатиком и обеспечивает защиту от электростатического заряда при правильном заземлении в соответствии со стандартом EN 1149-5:2018

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 · EN 13034:2005 +A1:2009 · EN 1149-5: 2018 · EN 1073-2:2002 TIL КЛАССА 1 · CE 0120

# Данные о защите от проникновения химических веществ

**На нашем веб-сайте www.kimtech.eu есть все данные, необходимые для вашего бизнеса:**

- **Данные о защите от проникновения химических веществ для перчаток: в верхнем меню выберите Resources (Полезные материалы), а затем Chemical Permeation (Защита от проникновения химических веществ)**
- **Сертификаты анализов и сертификаты облучения: в верхнем меню выберите Resources (Полезные материалы), а затем Certificate (Сертификат)**

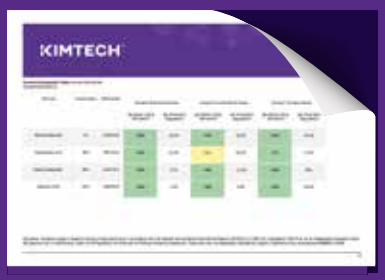


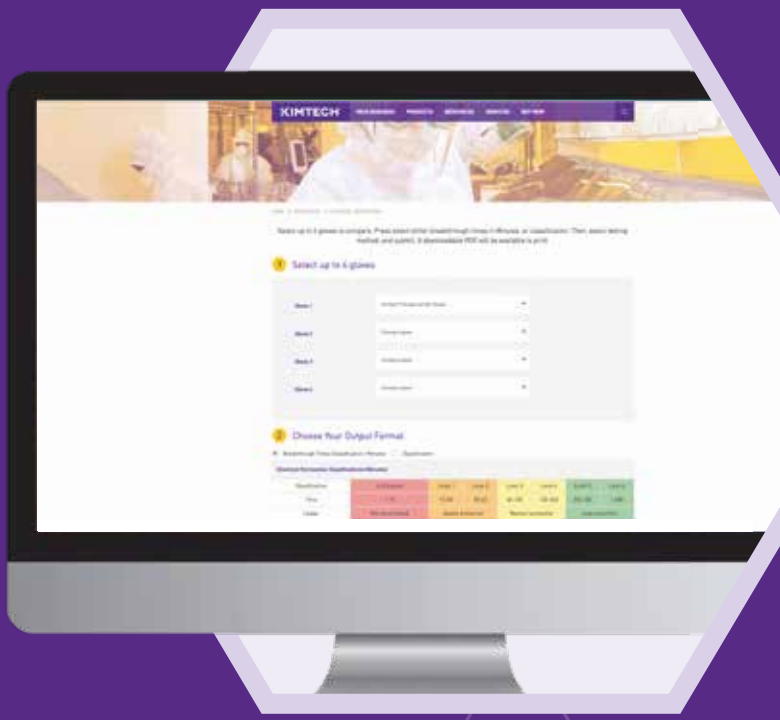


**Отправьте заявку и загрузите файл в формате PDF**

**www.kimtech.eu**

KIMTECH™

# НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## ВЫ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Бренд Kimtech™ предоставляет дополнительные материалы, с помощью которых вы сможете выбрать подходящий продукт для конкретных целей.

- Подробная информация на www.kimtech.eu
- Чтобы получить техническую поддержку, напишите нам по адресу kimtech.support@kcc.com

Работодатель несет ответственность за оценку риска выполняемой задачи и правильный выбор средств индивидуальной защиты. Производитель, Kimberly-Clark, не несет никакой ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств индивидуальной защиты, указанных в данной брошюре. На момент публикации были приняты все меры, чтобы обеспечить максимальную точность информации в этой брошюре. Однако это не исключает возникновения ошибок. Законодательство в отношении средств индивидуальной защиты постоянно пересматривается и может измениться с момента издания этой брошюры. Таким образом, технические характеристики продукции могут измениться. Мы рекомендуем вам обратиться к местному торговому представителю, если у вас есть вопросы о представленной продукции или ее пригодности для конкретных задач. Всегда утилизируйте использованные средства защиты надлежащим способом, соблюдая правила безопасности, в соответствии с европейскими, национальными и местными экологическими нормами.

®/™ Товарные знаки корпорации Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее дочерних предприятий. © KCWW. Цвета Purple (фиолетовый) и Purple Nitrile™, Grey (серый) и Sterling™ являются товарными знаками компании Owens & Minor, Inc. или ее дочерних предприятий и используются по лицензии.

Код публикации: 5289.20 RU 09.19

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™