KIMTECH™

Lavorate al meglio con i guanti da camera bianca Kimtech™

Un impegno che punta a proteggere gli scienziati e la scienza.

Kimberly-Clark PROFESSIONAL™

Perché scegliere KIMTECH™?

Kimberly-Clark Professional™ collabora con voi per creare luoghi di lavoro ottimali: più salutari, sicuri e produttivi. Quando lavorate in ambienti impegnativi che non lasciano spazio all'errore, affidatevi ai prodotti Kimtech™ per proteggere le vostre procedure critiche e le persone che le eseguono. Comprendiamo i rischi e i costi associati alla contaminazione e i prodotti Kimtech™ sono progettati per attività che richiedono precisione e prestazioni elevate. Collaboriamo con voi per offrire prestazioni impeccabili e senza problemi che riducono al minimo i rischi e massimizzano le prestazioni.

Proteggere gli scienziati

La sicurezza in laboratorio è la vostra priorità assoluta. I guanti Kimtech™ sono concepiti in maniera specifica per proteggere gli scienziati dai rischi derivanti da schizzi di agenti chimici e microrganismi.

- EN ISO 374-1 - certificazione per la protezione da schizzi di agenti chimici
- EN 374-4 - resistenza alla degradazione da agenti chimici
- EN ISO 374-5 - protezione da microorganismi e virus, lo standard più elevato per la protezione da microrganismi disponibile per i guanti da laboratorio
- Livello non rilevabile di acceleratori chimici per ridurre il rischio di irritazioni cutanee

Proteggere la scienza

La protezione delle procedure e delle analisi dalla contaminazione è di primaria importanza. La contaminazione comporta perdite di tempo, denaro e credibilità.

- Prodotti per ridurre i livelli di residui[1]
- Certificati di analisi disponibili per ciascun lotto di produzione[1]
- Livelli di silicone e amido non rilevabili

Conformità garantita

Kimberly-Clark Professional™ rende semplice dimostrare la conformità alle attuali legislazioni.

- DPI di Categoria III - certificati per la protezione dai rischi derivanti da schizzi di agenti chimici e microrganismi
- Pubblicazione di certificati di analisi (CoA) per ogni lotto di produzione a garanzia della qualità e del grado di pulizia dei guanti[1]
- Il nostro sito Web www.kimtech.eu contiene una nutrita documentazione online, tra cui schede tecniche, dichiarazione di conformità e certificati di analisi

[1]solo per guanti Kimtech™ Prizm™ / Prizm™ Xtra / Purple Nitrile / Purple Nitrile™ Xtra™ / Sterling™ Nitrile

Guida alla scelta dei guanti da laboratorio Kimtech™

	Codice prodotto	Descrizione	Taglia	Protezione da sostanze chimiche EN ISO 374-1	Protezione da rischi biologici EN ISO 374-5	AQL	Lunghezza guanto	Prodotti chimici
	97610-97614	Guanti Purple Nitrile™ Xtra™	XS - XL	Tipo B (JKT)	Virus	0,65	30 cm	
	90625 - 90629	Guanti Purple Nitrile™	XS - XL	Tipo B (JKT)	Virus	0,65	24-25 cm	
	62880 - 62884	Guanti in nitrile Opal™	XS - XL	Tipo B (KPT)	Virus	1,5	24 cm	
	99210 - 99214	Guanti in nitrile Sterling™	XS - XL	Tipo C	Virus	0,65	24-25 cm	

LIVELLO DI PROTEZIONE DA SOSTANZE CHIMICHE +

Schizzi moderati di sostanze chimiche

ALTO Chemioterapia e applicazioni ad alto rischio

BASSO Basso rischio - schizzi leggeri

Guanti Kimtech™ Purple Nitrile™

- Elevati livelli di protezione, pulizia e qualità.
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto al lattice. Maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici.
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle. Disponibili in due lunghezze.

I guanti Kimtech™ Purple Nitrile™ offrono il massimo comfort alle mani, garantendo al contempo un alto livello di protezione e controllo della contaminazione in ambienti di produzione farmaceutica e nel settore delle scienze biologiche.

Conformità garantita: DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4:2014 per la resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5:2016 per protezione da virus e microrganismi, idoneità al contatto alimentare

Descrizione	XS	S	M	L	XL	Guanti / confezione	Totale / Cassa
Guanti Kimtech™ Purple Nitrile™, 24/25 cm	90625	90626	90627	90628	90629	100 / 10 (XL = 90/10)	1000 (XL = 900)
Guanti Purple Nitrile™ Xtra™, 30 cm	97610	97611	97612	97613	97614	50 / 10	500

TIPO B JKT VIRUS CE 0123 UKCA 0168

Certificato di analisi (CoA) per ogni lotto di produzione

(solo per guanti Kimtech™ Prizm™ e Prizm™ Xtra / Purple Nitrile™ / Purple Nitrile™ Xtra™ / Sterling™ Nitrile)

Dati di andamento sull'assenza di microfori
- da settembre 2019 a settembre 2020

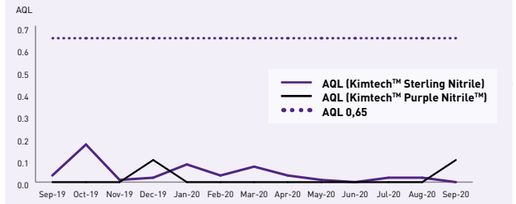


CERTIFICATE OF ANALYSIS

Dati di andamento sul contenuto di polveri
- da settembre 2019 a settembre 2020

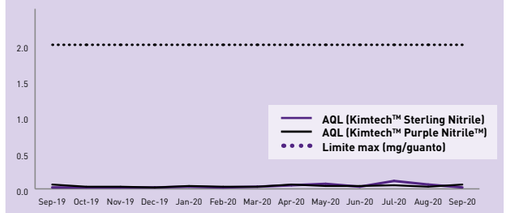

Guanti in nitrile Kimtech™ Sterling™

- Prodotti utilizzando una tecnologia brevettata di Sterling™ che coniuga sicurezza e comfort. Il design efficiente ed ecologico riduce al minimo i rifiuti senza compromettere la sicurezza.
- L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una protezione certificata da una vasta gamma di agenti contaminanti e sono idonei al contatto alimentare.
- Questi guanti ambidestri grigi sono sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature.
- I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente.
- I polsini bordati migliorano la resistenza e riducono il rischio di strappi e arrotolamenti: i guanti risultano più robusti e facili da indossare e togliere.
- Sono privi di lattice naturale, silicone e polveri, riducendo il rischio di irritazione della pelle.

I guanti in nitrile Kimtech™ Sterling™ ambidestri offrono un eccellente controllo da contaminazioni grazie all'innovativo materiale in nitrile delicato sulla pelle e ideale per numerose applicazioni. I guanti sono privi di polveri e lattice e hanno polsini bordati e polpastrelli goffrati.

Conformità garantita: DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Tipo C per la protezione da schizzi di sostanze chimiche, resistenza a degradazione da agenti chimici EN 374-4:2014, protezione da virus e microrganismi EN ISO 374-5:2016, idoneità al contatto alimentare

Descrizione	XS	S	M	L	XL	Guanti / confezione	Totale / Cassa
Guanti in nitrile Kimtech™ Sterling™, 24/25 cm	99210	99211	99212	99213	99214	150 / 10 (XL= 140/10)	1500 (XL=1.400)

TIPO C VIRUS CE 0123 UKCA 0168

Guanti in nitrile Kimtech™ Opal™

- Maggiore comfort per tempi di utilizzo prolungati.
- Elevata sensibilità tattile senza compromettere la sicurezza dell'utente.

I guanti sono realizzati con un approccio innovativo basato sull'utilizzo di polimero nitrilico sottile dallo spessore di appena 0,07 mm sulla punta delle dita, pur mantenendo un'ottima resitenza alla trazione per usi prolungati.

I guanti in nitrile Kimtech™ Opal™, sono facili da indossare, morbidi e confortevoli, sono adatti per un utilizzo prolungato. L'assenza delle proteine del lattice, agenti vulcanizzanti[1] e solfuro aggiunto riduce il rischio di reazioni associate ai guanti di TIPO I e TIPO IV, proteggendo chi li indossa e agevolandone l'utilizzo

Conformità garantita: DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Tipo B (KPT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4:2014 per la resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5:2016 per protezione da virus e microrganismi, Approvato contatto alimentare.

Descrizione	XS	S	M	L	XL	Guanti / confezione	Totale / Cassa
Guanti in nitrile Kimtech™ Opal™, 24 cm	62880	62881	62882	62883	62884	200 / 10 (XL = 170 / 10)	2000 (XL = 1700)

[1] Nessun contenuto di solfuro aggiunto e formulato senza i seguenti agenti vulcanizzanti e acceleranti: Tiurami, Tiazoli, Guanidine e Carbammati.

TIPO B KPT VIRUS CE 2797 UKCA 0086

Camice da laboratorio Kimtech™ A7 P+

- Camici da laboratorio monouso di qualità elevata con triple cuciture e materiale traspirante multistrato.
- Eccellente protezione totale grazie a dettagli tra cui colletto alla coreana alto, passanti per i pollici e maniche extra lunghe predisposte per il fissaggio di guanti da laboratorio sul camice.
- I camici sono confezionati singolarmente e idonei all'uso negli ambienti ISO 7 (Grado C).

In tessuto non tessuto e con un rischio di stress termico ridotto, i camici da laboratorio Kimtech™ A7 P+ garantiscono il controllo della contaminazione durante l'uso prolungato.
Realizzati in tessuto SMS non intrecciato con triple cuciture, sono privi di silicone e di lattice.

Descrizione	S	M	L	XL	XXL	Totale / Cassa
Camice da laboratorio Kimtech™ A7 P+	97700	97710	97720	97730	97740	15

EN 13034:2005 +A1:2009 PB [6] EN1149-5:2008 EN14126:2003

Salviette per applicazioni scientifiche Kimtech™

- Per apparecchiature, superfici, ottiche e materiali delicati, le nostre salviette bianche ad assorbenza elevata e basso rilascio di fibre sono la scelta ideale.
- Salviette bianche in pura fibra al 100% per impieghi leggeri.
- Confezionate in un dispenser pop-up pratico e igienico.

Salviette di precisione

Salviette inerti a elevata assorbenza e basso rilascio di fibre per impieghi e apparecchiature delicati in una vasta gamma di applicazioni. Le salviette bianche a 1 velo sono confezionate in un pratico dispenser pop-up.

Codice prodotto	Salviette / confezione	N. di veli	Colore	Dimensioni L x A.	Totale / Cassa
7551	196 x 15	1	Bianco	30,5 x 30,5 cm	2940
7552	280 x 30	1	Bianco	11,5 x 21 cm	8400

Salviette per impieghi delicati

Salviette inerti a elevata assorbenza e basso rilascio di fibre per impieghi e apparecchiature delicati in una vasta gamma di applicazioni. Le salviette bianche a 2 veli sono confezionate in un pratico dispenser pop-up.

Codice prodotto	Salviette / confezione	N. di veli	Colore	Dimensioni L x A.	Totale / Cassa
7557	100 x 24	2	Bianco	20 x 21 cm	2400
7558	200 x 15	2	Bianco	20 x 20,5 cm	3000

WYPALL®

LO STRUMENTO GIUSTO PER OGNI ATTIVITÀ

Gamma di panni in carta WypAll®

I nostri panni in carta WypAll® sono perfetti quando è necessario pulire superfici, mani e fuoriuscite di sostanze con un panno monouso.

La gamma è suddivisa in prodotti per la pulizia e l'igiene e per la produzione e la manutenzione, con panni specifici per le varie attività, progettati per soddisfare le diverse esigenze in ciascuna di esse.

Ambienti di pulizia e igiene: ristoranti, mense, settore alberghiero, uffici e settore sanitario (le salviette tendono a essere più piccole e portatili).

Ambienti di produzione e manutenzione: produzione, metalli, garage e centri di assistenza (i panni tendono a essere grandi con fogli di dimensioni maggiori).

Descrizione del prodotto	Codice	N. di veli	Contenuto per cassa	Dimensioni panno L x A (cm)	Codice dispenser
Panno in carta per la pulizia e la manutenzione WypAll® L20 - Maxi rotolo - Extra largo - Azzurro	7301	2	1x500	38 x 33	6146, 6154, 6155
Panno in carta per la pulizia e la manutenzione WypAll® L20 - Maxi rotolo - Azzurro	7300	2	1x500	38 x 23,5	6146, 6154, 6155
Panno in carta per la pulizia Industriale WypAll® L20 - Erogazione centrale - Bianco	7303	2	6x300	42,5 x 18,5	7017
Panno in carta per la pulizia Industriale WypAll® L30 - Maxi rotolo - Extra largo - Azzurro	7426	3	1 x 670	38 x 37	6146, 6154, 6155
Panno in carta per la pulizia Mani e Viso WypAll® L40 - Piegato in quattro - Bianco	7471	1	18x56	30,4 x 31,7	7969

IL NOSTRO NUOVO SISTEMA WYPALL® REACH™

Descrizione del prodotto	Codice	N. di veli	Contenuto per cassa	Dimensioni panno L x A (cm)	Codice dispenser
Panno in carta per Service & Retail WypAll® Reach™ - Erogazione centrale - Azzurro	6220	1	6 x 280	38 x 18,3	6221
Panno in carta per uso igienico e alimentare WypAll® Reach ™ - Erogazione centrale - Bianco	6222	1	6 x 430	38 x 23,5	6221
Panno in carta per uso igienico e alimentare WypAll® Reach™ - Erogazione centrale - Azzurro	6223	1	6 x 430	38 x 18,3	6221

Panni WypAll® X

Progettati per risparmiare tempo e denaro, i panni riutilizzabili WypAll® X sono assorbenti e resistenti ai solventi e abbastanza robusti da affrontare le attività più impegnative. Grazie al materiale HYDROKNIT™ brevettato, i panni WypAll® X non si deformano e possono essere utilizzati ancora e ancora. Inoltre, l'esclusiva tecnologia PowerPockets contribuisce a catturare lo sporco in modo più rapido ed efficiente, lasciando le superfici più pulite e riducendo gli sprechi.

Descrizione del prodotto	Codice	N. di veli	Contenuto per cassa	Dimensioni panno L x A (cm)	Codice dispenser
Panni WypAll® X60 - Rotolo grande, bianco	6036	1	1x750	38 x 42	6146, 6154, 6155
Panni WypAll® X70 - Panni piegati in quattro, colore bianco	8387	1	12x76	30,5 x 31,8	7969
Panni WypAll® X70 - Rotolo grande, bianco	8384	1	1x500	38 x 42	6146, 6154, 6155
Panni WypAll® X80 - Rotolo grande, bianco	8377	1	1x475	34 x 31,5	6146, 6154, 6155

Dati di permeazione chimica

Il nostro sito Web contiene una nutrita fonte di dati per la vostra attività. Su www.kimtech.eu troverete:

- **Dati di permeazione chimica dei guanti: dal menu in alto selezionate "Resources" (Risorse), quindi "Chemical Permeation" (Permeazione chimica)**
- **Certificato di analisi e certificato di irradiazione: dal menu in alto selezionate "Resources" (Risorse), quindi "Certificate" (Certificato)**

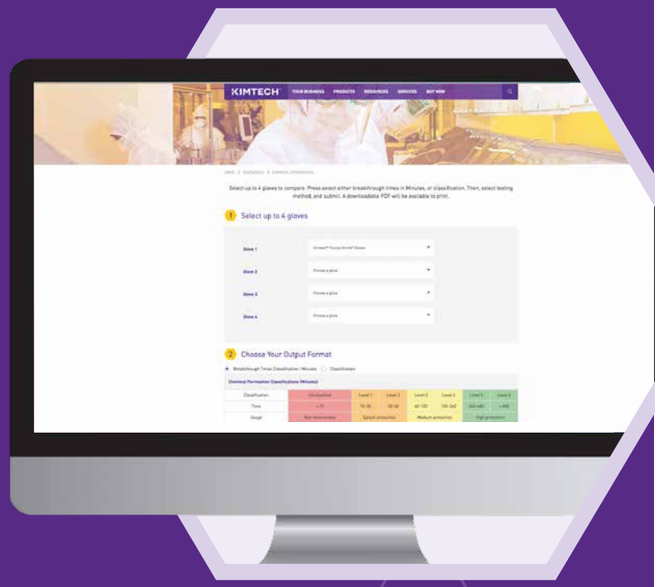



Inviate e scaricate il PDF

Conformità garantita

Regolamento europeo sulle attrezzature di protezione individuale (UE) 2016/425 - DPI Categoria III A progettazione complessa: Per l'uso in applicazioni in cui sono presenti effetti irreversibili o rischio mortale.

Protezione delle mani - Protezione da schizzi di agenti chimici	
Precedente:	EN 374-3 :2003 XYZ
Bassa protezione da agenti chimici - Protezione da schizzi di agenti chimici EN374-1:2003. Richiedete al produttore i tempi di permeazione degli agenti chimici utilizzati. Test: Permeazione EN374- 3:2003	Protezione da agenti chimici - Protezione da permeazione chimica EN374-3:2003. Elenco di 12 agenti chimici, a ciascuno dei quali è assegnata una lettera fino a l, tempo di penetrazione > 30 minuti su almeno 3 agenti chimici. Test: Permeazione EN374-3:2003

Nuovo: EN ISO 374-1:2016 / Tipo C	EN ISO 374-1:2016 / Tipo B	EN ISO 374-1:2016 / Tipo A
XYZ	UVWXYZ	
Tipo C: prestazioni di livello minimo 1 (più di 10 minuti) rispetto ad almeno 1 agente chimico nell'elenco. Test: Permeazione EN 16523-1:2015	Tipo B: prestazioni di livello minimo 2 (più di 30 minuti) rispetto ad almeno 3 agenti chimici presenti nell'elenco. Test: Permeazione EN 16523-1:2015	Tipo A: prestazioni di livello minimo 2 (più di 30 minuti) rispetto ad almeno 6 agenti chimici presenti nell'elenco. Test: Permeazione EN 16523-1:2015

Elenco esistente di 12 agenti chimici		6 agenti chimici aggiuntivi
A Metanolo	**G** Dietilammina	**M** Acido nitrico al 65%
B Acetone	**H** Tetraidrofurano	**N** Acido acetico al 99%
C Acetonitrile	**I** Acetato di etile	**O** Idrossido di ammonio al 25%
D Diclorometano	**J** N-eptano	**P** Perossido di idrogeno al 40%
E Disolfuro di carbonio	**K** Idrossido di sodio al 40%	**S** Acido fluoridrico al 40%
F Toluene	**L** Acido solforico al 96%	**T** Formaldeide al 37%

Protezione per le mani - Protezione dai rischi derivanti dai microrganismi	
EN 374-2 :2003 > Livello 2	EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Protezione contro i rischi derivanti dai microrganismi EN374-2:2003, livello 3 - AQL 0,65 / livello 2 - AQL 1,5 Test: tenuta all'acqua, campionamento a lotto ISO2859.	Per la protezione da batteri e funghi, è necessario un test di penetrazione che utilizza lo standard EN 374-2:2014. Per la protezione da virus, è necessaria la conformità allo standard ISO 16604:2004 (metodo B).

Classificazioni di permeazione chimica							
Classificazione	Nessuna classificazione	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Livello 5	Livello 6
Tempo	<10	10-30	30-60	60-120	120-240	240 - 480	>480
Utilizzo	Non consigliato	Protezione da schizzi		Protezione media		Protezione elevata	

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.kimtech.eu/legislation

Guida generale alla scelta dei prodotti

	Codice prodotto	Dimensioni / formato	Contenuto totale cassa	Materiale	Caratteristiche	ISO o Classe	Normative	Protezione da schizzi di agenti chimici	Protezione da microrganismi	Contatto con gli alimenti
Gamma da laboratorio										
Guanti da laboratorio Kimtech™										
Guanti in nitrile Purple™	da 90625 a 90629	da XS a XL	10 x 100[5] guanti	Nitrile	polpastrelli testurizzati	ISO 6 o superiore Classe C/D	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	approvati
Guanti in nitrile Purple™ Xtra™	da 97610 a 97614	da XS a XL	10 x 50 guanti	Nitrile	polpastrelli testurizzati	ISO 6 o superiore Classe C/D	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	approvati
Guanti in nitrile Opal™	da 62880 a 62884	da XS a XL	10 x 200[7] guanti	Nitrile	polpastrelli testurizzati	ISO 8 o superiore	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	approvati
Guanti in nitrile Sterling™	da 99210 a 99214	da XS a XL	10 x 150[6] guanti	Nitrile	polpastrelli testurizzati	ISO 6 o superiore Classe C/D	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus	approvati
Camici da laboratorio Kimtech™										
Camice da laboratorio A7	da 96700 a 96740	a S a 2XL	15 camici da laboratorio	SMS[4]	confezionata singolarmente	ISO 8 o superiore	DPI Cat III	Tipo 6 (PB)		
Camice da laboratorio A7P+	da 97700 a 97740	a S a 2XL	15 camici da laboratorio	SMS laminato [4]	confezionata singolarmente	ISO 8 o superiore	DPI Cat III	Tipo 6 (PB)	EN 14126:2003	
Salviette per applicazioni scientifiche Kimtech™										
Salviette di precisione (bianco)	7551	30 x 30 cm	15 confezioni x 196 fogli	Carta	1 velo	ISO 8 o superiore				
Salviette di precisione (bianco)	7552	11,5 x 21 cm	30 confezioni x 280 fogli	Carta	1 velo	ISO 8 o superiore				
Salviette per impieghi delicati (bianco)	7557	20 x 21 cm	24 confezioni x 100 fogli	Carta	2 velo	ISO 8 o superiore				
Salviette per impieghi delicati (bianco)	7558	20 x 21 cm	15 confezioni x 200 fogli	Carta	2 velo	ISO 8 o superiore				

* Per maggiori dettagli sui prodotti, consultate la relativa scheda tecnica

[1] PE: polietilene

[2] PE/PET: polietilene / polietilene tereftalato

[3] PP: polipropilene

[4] SMS: spunbond - meltblown - spunbond

[5] 10 x 90 per la taglia XL

[6] 10 x 140 per la taglia XL

[7] 10 x 170 per la taglia XL

	Codice prodotto	Dimensioni / formato	Contenuto totale cassa	Materiale	Caratteristiche	ISO o Classe	Normative	Protezione da schizzi di agenti chimici	Protezione da microrganismi
Gamma sterile per camera bianca									
Guanti sterili da camera bianca Kimtech™									
Guanti sterili in nitrile bianco G3	da HC61160 a HC61110	da 6.0 a 10,0	200 paia	Nitrile	levigati - possibilità di indossare doppi	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus
Guanti sterili in nitrile G3 Sterling™	da 11821 a 11828	da 6.0 a 10,0	300 paia	Nitrile	levigati - possibilità di indossare doppi	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus
Guanti sterili in lattice G3	da HC1360S a HC1310S	da 6.0 a 10,0	200 paia	Lattice	levigati - possibilità di indossare doppi	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo C	EN ISO 374-5 Virus
Indumenti sterili da camera bianca Kimtech™									
Tuta sterile A5 da camera bianca	da 88800 a 88806	a S a 4XL	25 capi	SMS	Confezione sottovuoto	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat III	Tipo 5 Tipo 6	
Cappuccio sterile A5 per camera bianca con lacci	25797	Unica	100 cappucci	SMS	Confezione sottovuoto	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat III	Tipo 6 (PB)	
Mascherina e cappuccio sterili A5 per camera bianca	36072	Unica	75 cappucci	SMS	Confezione sottovuoto	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat III	Tipo 6 (PB)	
Copristivali sterili A5 con suola vinilica	12922 / 88808	S/M e unica	100 paia	SMS	Confezione sottovuoto	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat I		
Copristivali sterili A5 con tomaia vinilica avvolgente	31683 / 31696	S/M e unica	100 paia	SMS	Confezione sottovuoto	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat I		
Maniche sterili A5	36077	Lunghezza 45 cm	100 paia	SMS	Confezione sottovuoto	ISO 5 Classe A/B	DPI Cat I		
Mascherine per il viso sterili Kimtech™									
Mascherina per il viso sterile omologata a becco d'anatra M3	62483	Larghezza 25 cm	200 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con banda per la testa	ISO 5 Classe A/B			
Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata M3	62467	Larghezza 18 cm	200 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con lacci	ISO 5 Classe A/B			
Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata M3	62470	Larghezza 18 cm	200 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con passanti per le orecchie	ISO 5 Classe A/B			
Mascherina per il viso sterile omologata pieghettata M3	62494	Larghezza 23 cm	200 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con lacci	ISO 5 Classe A/B			

	Codice prodotto	Dimensioni / formato	Contenuto totale cassa	Materiale	Caratteristiche	ISO o Classe	Normative	Protezione da schizzi di agenti chimici	Protezione da microrganismi
Gamma non sterile per camera bianca									
Guanti da camera bianca Kimtech™									
Guanti in nitrile bianco G3	da HC61010 a HC61014	da XS a XL	1000 guanti	Nitrile	adesivi	ISO 3 o Classe C/D superiore	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Guanti in nitrile G3 NxT™	da 62990 a 62995	da XS a XL	1000 guanti	Nitrile	levigati - possibilità di indossare doppi	ISO 3 o Classe C/D superiore	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Guanti in lattice G3	da HC225 a HC555	da S a XL	1000 guanti	Lattice	lisci	ISO 3 o Classe C/D superiore	DPI Cat III	EN ISO 374-1 Tipo C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Indumenti Kimtech™									
Tuta di protezione da particelle A8	da 47691 a 47697	a S a 4XL	25 capi	SMS[4]	confezionata singolarmente	ISO 6 o Classe C/D superiore	DPI Cat III	Tipo 5 Tipo 6	
Copriscarpe A8	da 39370 a 39372	S / Unica / XL	300 copriscarpe	SMS[4]	completamente rivestiti	ISO 6 o Classe C/D superiore	DPI Cat I		
Mascherine per il viso da camera bianca Kimtech™									
Mascherina per il viso omologata a becco d'anatra M3	62484	Larghezza 25 cm	300 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con banda per la testa	ISO 3 o Classe C/D superiore			
Mascherina per il viso omologata pieghettata M3	62451	Larghezza 23 cm	500 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con passanti per le orecchie	ISO 3 o Classe C/D superiore			
Mascherina per il viso omologata pieghettata M3	62452	Larghezza 23 cm	500 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con lacci	ISO 3 o Classe C/D superiore			
Mascherina per il viso omologata pieghettata M3	62465	Larghezza 18 cm	500 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con passanti per le orecchie	ISO 3 o Classe C/D superiore			
Mascherina per il viso omologata pieghettata M3	62466	Larghezza 18 cm	500 mascherine	PE[1] / [PE/PET] [2] / PP[3]	con lacci	ISO 3 o Classe C/D superiore			
Mascherina per il viso omologata pieghettata M6	62477	Larghezza 18 cm	500 mascherine	PP[3] / [PE/PET][2]	con passanti per le orecchie	ISO 6 o Classe C/D superiore			
Veli facciali da camera bianca Kimtech™									
Veli facciali M7	62751	33 x 38 cm	150 veli	PE a basso rilascio di fibre[1]	con bottoni automatici	ISO 6 o superiore			
Veli facciali M7	62757	33 x 38 cm	150 veli	PE a basso rilascio di fibre[1]	con lacci	ISO 6 o superiore			

KIMTECH™

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

CI PENSIAMO NOI

Il marchio Kimtech™ mette a vostra disposizione risorse aggiuntive per aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto a ogni applicazione.

- Per maggiori informazioni, visitate www.kimtech.eu
- Per richiedere assistenza tecnica, contattateci all'indirizzo kimtech.support@kcc.com

www.kimtech.eu

È responsabilità del datore di lavoro valutare il rischio dell'attività da eseguire e scegliere i dispositivi di protezione individuale adeguati all'attività. Il produttore, Kimberly-Clark, non si assume alcuna responsabilità in caso di scelta errata o di uso improprio dei dispositivi di protezione individuale indicati in questa brochure. Al momento della pubblicazione, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono state trattate con la massima precisione possibile, tuttavia potrebbero verificarsi errori; la legislazione relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) è in costante revisione e potrebbe cambiare nel corso della vita utile della presente brochure. Di conseguenza, le specifiche dei prodotti possono essere soggette a modifica. In caso di domande relative ai prodotti indicati o all'idoneità di tali prodotti a un'attività specifica, vi consigliamo di contattare il rappresentante di vendita di zona. Smaltire sempre i dispositivi di protezione personale usati in modo sicuro e conforme alle normative ambientali europee, nazionali e locali.

™/® Marchi commerciali di Kimberly-Clark Worldwide, Inc. o dei rispettivi proprietari e possono essere utilizzati con licenza.

Codice di pubblicazione: 4874.05 IT 09.22